

GUÍA DE SELECCIÓN



ADHESIVOS



NOMBRE	IMAGEN DEL PRODUCTO	APLICACIÓN / USO	CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS	COLORES DISPONIBLES	PRESENTACIONES
Adhesivo de Montaje Pega Fácil		- Elimina el uso de clavos y tornillos. - Montaje de marcos, paneles, zoclos, ladrillos y azulejos, decoraciones, bricolaje, trabajos de reparación y mantenimiento. - Montaje de accesorios de baño y cocina.	- Base solvente. - Uso en interiores y exteriores. - Alta velocidad de agarre.	- Secado extra rápido. - No escurre en aplicaciones verticales.	Beige	85 g
						300 g
Adhesivo de Montaje Pega Fácil Base Agua		- Elimina el uso de clavos y tornillos. - Montaje de marcos, paneles, zoclos, ladrillos y azulejos, decoraciones, bricolaje, trabajos de reparación y mantenimiento. - Montaje de accesorios de baño y cocina.	- Base agua. - Alta resistencia y unión permanente. - Resistente al calor y la humedad. - Se limpia fácilmente con agua antes de secarse.	- Secado rápido. - Producto ecológico al no contener o producir solventes orgánicos. - No escurre en aplicaciones verticales.	Blanco	140 g
						420 g
Adhesivo de Montaje Espejo Fix		- Montaje de espejos y superficies vidriadas delicadas. - Montaje de losetas de mármol y/o granito. - Montaje de superficies no porosas.	- Adhesión extraordinaria sobre superficies porosas y no porosas. - Fácil dispensado y aplicación del adhesivo.	- No daña el platinado de los espejos. - Aplica para la obtención de créditos LEED.	Blanco	85 g
						389 g
Adhesivo de Montaje Fix Cuba		- Instalación de Tarjas de Acero inoxidable, - Instalación de ovalines y cubiertas de granito, mármol y cerámica vidriada. - Montaje de losetas de granito y/o mármol. - Fijación y sellado de Muebles Sanitarios.	- Elevada resistencia al desprendimiento. - Alta adherencia en múltiples sustratos (acero inoxidable, aluminio, piedras naturales, madera, MDF, etc.).	- Evita la formación de hongos hasta por 15 años. - Más rápido y limpio que usar cemento. - Aplica para la obtención de créditos LEED.	Gris	380 g
					Blanco	85 g
Adhesivo Cola de Contacto		- Pegado por contacto de cuero, piel, tela, madera, laminado plástico (HPL). - Pegado de tapicería y alfombras. - Pegado y reparación de calzado.	Libre de solventes tóxicos.	Tiempo de secado corto.	Amarillo	30 g
Adhesivo Cola Vinil		- Reparación de casas de campaña. - Reparación de salvavidas y piscinas inflables. - Reparación de lonas. - Reparación de maletas de viaje.	Excelente resistencia a la intemperie y humedad.	Diseñado para pegar PVC flexible entre sí.	Amarillo	17 g

NOMBRE	IMAGEN DEL PRODUCTO	APLICACIÓN / USO	CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS	COLORES DISPONIBLES	PRESENTACIONES
Sella Canaletas		- Sellado de canaletas de desagüe. - Sellado de ductos de ventilación. - Sellado de juntas de solape. - Pegado de revestimientos de aluminio en ductos de ventilación. - Sellado de canalones. - Pegado de tejas metálicas.	- Resistente a la humedad y la intemperie. - Excelente resistencia al desprendimiento.	- Durabilidad del sellado hasta por 20 años. - Tiempo de fijación corto.	Aluminio	280 g
					Transparente	280 g
Adhesivo Cola Vinílica PVA Extra		- Pegado de maderas blandas y duras. - Pegado de maderas sintéticas como MDF, aglomerado y triplay. - Cerrado de cajas de cartón. - Pegado de papel con papel. - Diluido se usa como aditivo en pintura vinílica y en concreto sellador de porosidades en madera.	- Tiempo de prensado de 30 minutos. - Alto contenido de sólidos (50%).	- Alta viscosidad que reduce el riesgo de escurrimiento. - Mejor relación precio/desempeño.	Blanco	500 g
						1 Kg
						10 Kg
						20 Kg
						50 Kg
Adhesivo Cola Madera		- Fabricación de muebles para exteriores. - Pegado de maderas duras y maderas exóticas como: teka, caoba, encino, roble o maple. - Pegado de maderas sintéticas como MDF, Aglomerado y Triplay.	- Resistente a la humedad y la intemperie. - Amplio rango de temperatura de trabajo (desde 5°C hasta 45°C).	- Se puede aplicar a bajas temperaturas. - Requiere menor tiempo de prensado (20 minutos).	Amarillo	100 g
						250 g
						1 Kg
						5 Kg
						19 Kg
Adhesivo Pega Todo		- Pegado y reparación de madera, vidrio, metales, porcelana, cuero, tejidos, reparación de calzado, bolsos, plásticos, entre otros. - Reparación de peceras.	- Totalmente transparente. - Resistente al agua. - Altamente flexible y de gran resistencia al impacto.	- Se puede aplicar bajo el agua. - Puede utilizarse en exteriores (resistente a los rayos UV).	Transparente	20 g
Adhesivo Cola Retrovisor		- Pegado de espejo retrovisor. - Pegado de: metal/metal, vidrio/vidrio y vidrio/metal. - Reparación de muebles de vidrio.	Bajo olor en comparación con otros productos competidores.	Tiempo corto de fijación inicial (60 seg).	Transparente	0,4g + 0,6g
Adhesivo Cola Spray Reposicionable		- Para diseño gráfico y trabajos de manualidades. - Permite el pegado de superficies de acetato, tela, papel, unicel. - Permite el reposicionado.	- No escurre durante la aplicación del adhesivo. - No contiene solventes.	- Color transparente que no marca o daña los materiales. - No daña al unicel. - Secado rápido (3 a 5 segundos).	Transparente	Lata de 305g / 500 ml

NOMBRE	IMAGEN DEL PRODUCTO	APLICACIÓN / USO	CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS	COLORES DISPONIBLES	PRESENTACIONES
Adhesivo Cola Spray Permanente		• Permite el pegado de superficies de cartón, cerámica, vidrio, hule, piel, metal, papel, plásticos, PVC, madera, espuma de poliuretano, entre otros. • Diseñado para pegado permanente de materiales ligeros. • Reparación de muebles tapizados.	• No escurre durante la aplicación del adhesivo.	• Color transparente que no marca o daña los materiales. • No daña al unisel. • Secado rápido (3 a 5 segundos).	Transparente	Lata de 340g / 500 ml

ADHESIVOS ANAERÓBICOS



NOMBRE	IMAGEN DEL PRODUCTO	APLICACIÓN / USO	CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS	COLORES DISPONIBLES	PRESENTACIONES
Traba Roscas 113		- Diseñado para fijar / sellar componentes roscados que requieran desmontaje fácil y con relativa frecuencia. - Fijación de tornillos de diámetros pequeños o de gran longitud donde se requiere desmontaje fácil y sin dañar los tornillos.	- Bajo torque que permite desmontajes suaves y sin dañar los componentes roscados. - Adhesivo que permite aplicaciones en vertical sin escurrir.	- Previene la corrosión en las uniones roscadas. - Previene el aflojamiento por vibración.	Violeta	Botella de 10 g
						Botella de 50 g
						Botella de 250 g
Traba Roscas 115		- Diseñado para fijar / sellar componentes roscados que requieren medio torque. - Fijación de tornillos de diámetros pequeños o de gran longitud donde se requiere desmontaje fácil y sin dañar los tornillos.	- Mediano torque que permite desmontaje controlado y sin dañar los componentes roscados. - Adhesivo que permite aplicaciones en vertical sin escurrir.	- Previene la corrosión en las uniones roscadas. - Previene el aflojamiento por vibración.	Azul	Botella de 10 g
						Blister de 10 g
						Botella de 50 g
						Botella de 250 g
Traba Roscas 116		- Para uso en tornillerías metálicas incluyendo acero inoxidable, aluminio y superficies galvanizadas. - Ideal para tornillos del motor, corona del diferencial, tornillos del cigüeñal, tornillos de sujeción de tapas, tapones del drenaje, de aceite o bombas de agua.	- Mediano torque que permite desmontaje controlado y sin dañar los componentes roscados. - Adhesivo que permite aplicaciones en vertical sin escurrir. - Permite el desmontaje con herramientas manuales.	- Previene la corrosión en las uniones roscadas. - Permite fijar tornillos aun cuando estén ligeramente aceitados. - Previene el aflojamiento por vibración.	Azul	Botella de 10 g
						Botella de 50 g
						Botella de 250 g
Traba Roscas 118		- Diseñado para fijar/sellar componentes roscados que requieran niveles medio/alto de torque. - Adecuado para todo tipo de conexiones roscadas de metal. - Fijación de tornillos de diámetros pequeños o de gran longitud donde se requiere desmontaje fácil y sin dañar los tornillos.	- Alto torque que permite desmontaje controlado y sin dañar los componentes roscados. - Adhesivo de baja viscosidad que permite aplicaciones en vertical sin escurrir. - Fluorescencia: positivo bajo luz UV aplicaciones en vertical sin escurrir.	- Previene la corrosión en las uniones roscadas. - Previene el aflojamiento por vibración. - Permite fijar tornillos aun cuando estén ligeramente aceitados.	Rojo	Botella de 10 g
						Botella de 50 g
						Botella de 250 g
Traba Roscas 120		- Diseñado para fijar/sellar componentes roscados que requieran niveles alto de torque. - Fijación de tornillos de grandes diámetros y holguras.	- Alto torque que permite desmontaje controlado y sin dañar los componentes roscados. - Adhesivo de baja viscosidad que permite aplicaciones en vertical sin escurrir. - Fluorescencia: positivo bajo luz UV aplicaciones en vertical sin escurrir.	- Previene la corrosión en las uniones roscadas. - Previene el aflojamiento por vibración.	Rojo	Botella de 10 g
						Blister de 10 g
						Botella de 50 g
						Botella de 250 g
Trabaj Roscas 122		- Diseñado para fijar/sellar componentes roscados que requieran niveles alto de torque. - Fijación de tornillos de grandes diámetros y holguras. - Fijación de tornillería que estará sometida a altas temperaturas.	- Alto torque que permite desmontaje controlado y sin dañar los componentes roscados. - Alta viscosidad que permite una apropiada aplicación en tornillos de gran tamaño y con grandes holguras. - Resistencia a la temperatura de hasta 230°C.	- Previene la corrosión en las uniones roscadas. - Previene el aflojamiento por vibración.	Naranja	Botella de 10 g
						Botella de 50 g
						Botella de 250 g

NOMBRE	IMAGEN DEL PRODUCTO	APLICACIÓN / USO	CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS	COLORES DISPONIBLES	PRESENTACIONES
Traba Roscas 126		- Recomendado para fijación de tornillería preaplicada, p. ej. tornillos de instrumentos, conectores eléctricos y tornillos prisioneros. - Solo funciona en tornillería metálica.	- Mediano torque que permite desmontaje controlado y sin dañar los componentes roscados. - Adhesivo de baja viscosidad (capilar) que permite penetrar entre las holguras de tornillos ya ajustados. - El producto puede llenar también porosidades en uniones metálicas soldadas, de fundición o piezas sinterizadas. - Para el desmontaje es necesario aplicar calor.	- Previene la corrosión en las uniones roscadas. - Previene el aflojamiento por vibración. - Permite fijar tornillos aun cuando estén ligeramente aceitados.	Verde	Botella de 10 g
						Blister de 10 g
						Botella de 50 g
						Botella de 250 g
Traba Roscas 128		- Diseñado para fijar/sellar componentes roscados que requieran niveles alto de torque. - Las aplicaciones típicas incluyen la fijación y el sellado de tornillería de métricas grandes (M25 o superior).	- Alto torque que permite desmontaje controlado y sin dañar los componentes roscados. - Para el desmontaje es necesario aplicar calor.	- Previene la corrosión en las uniones roscadas. - Previene el aflojamiento por vibración. - Permite fijar tornillos aún cuando estén ligeramente aceitados.	Rojo	Botella de 10 g
						Botella de 50 g
						Botella de 250 g
Fijación Piezas Cilind/Rodam 040		- Diseñado para retener piezas cilíndricas con grandes holguras, menores de 0.40 mm. - Recomendado para reforzar la unión de pasadores en radiadores, casquillos en cuerpos de bomba y los rodamientos de las transmisiones.	Adhesivo que permite aplicaciones en vertical sin escurrir.	- Previene la corrosión en las piezas cilíndricas. - Resistencia a la temperatura de hasta 230 °C.	Verde	Botella de 10 g
						Botella de 50 g
						Botella de 250 g
Fijación Piezas Cilind/Rodam 138		- Diseñado para retener piezas cilíndricas con holguras pequeñas, menores a 0.10 mm. - Aplicaciones típicas incluyen rotor a ejes en motores de potencia fraccional y subfraccional. - Recomendado para bloquear bujes y mangas de alojamientos en ejes. Aumenta ajustes de prensa.	Baja viscosidad.	- Previene la corrosión en las piezas cilíndricas. - Permite penetrar en holguras muy pequeñas.	Verde	Botella de 10 g
						Botella de 50 g
						Botella de 250 g
Fijación Piezas Cilind/Rodam 160		- Diseñado para retener piezas cilíndricas con holguras moderadas de hasta 0.25 mm. - Recomendado para fijar ejes, engranajes, poleas y piezas cilíndricas similares.	Mediana viscosidad.	- Previene la corrosión en las piezas cilíndricas. - Permite fijar piezas cilíndricas aun cuando estén ligeramente aceitadas.	Verde	Botella de 10 g
						Botella de 50 g
						Botella de 250 g
Fijación Piezas Cilind/Rodam 166		Permite la retención de componentes desgastados donde se requieran grandes rellenos de holguras tales como: ejes, alojamientos, chavetas, cojinetes, bujes, componentes del sistema de transmisión, accionamiento del árbol de levas, volantes de motor y el cigüeñal.	Adhesivo que permite aplicaciones en vertical sin escurrir.	- Previene la corrosión en las piezas cilíndricas. - Rellena grandes holguras entre piezas cilíndricas desgastadas.	Gris	Tubo de 15 g
						Tubo de 50 g
						Tubo de 250 g

NOMBRE	IMAGEN DEL PRODUCTO	APLICACIÓN / USO	CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS	COLORES DISPONIBLES	PRESENTACIONES
Fijación Piezas Cilind/Rodam 180		- Diseñado para retener piezas cilíndricas con holguras moderadas de hasta 0.20 mm. - Las aplicaciones típicas incluyen la retención de poleas, engranes, rotores, ventiladores en flechas, bujes, baleros y tapones en sus alojamientos.	Alta resistencia al desarmado.	Previene la corrosión en las piezas cilíndricas.	Verde	Botella de 10 g
						Botella de 50 g
						Botella de 250 g
Sellador de Juntas 074		- Formador de juntas para bridas rígidas y cajas de engranajes. - Recomendado para sellado de uniones ajustadas entre bridas metálicas rígidas. - Múltiples aplicaciones de sellado del motor, tales como: sellado de la caja de velocidades, las dos mitades del bloque motor y la carcasa del diferencial.	Formación de juntas en tiempo menor a 50 min.	- Secado rápido. - Adhesivo que permite aplicaciones sin escurrir.	Naranja	Tubo de 15 g
						Tubo de 50 g
Sellador de Juntas 190		- Formador de juntas para bridas metálicas mecanizadas. - Se utiliza habitualmente para formar juntas "en sitio" en bombas, termostatos, compresores, carcasas de la transmisión y tapas de ejes.	- Resistencia media. - Rellena holguras de hasta 0,25 mm.	- Secado rápido. - Adhesivo que permite aplicaciones sin escurrir.	Rojo	Tubo de 15 g
						Tubo de 50 g
						Cartucho de 250 g
Sellador de Juntas 198		- Recomendado para bridas metálicas de fundición de hierro, de acero y de aluminio. - Recomendado como formador de juntas "en sitio" en conexiones de bridas rígidas. P. ej. cajas de cambio y cárter del motor.	- Formador de juntas anaeróbico semiflexible. - Resistencia media. - Rellena holguras de hasta 0,25 mm.	- Se adapta a las irregularidades de la superficie de la brida. - Reduce los costos de inventario/no hay necesidad de mantener un gran stock de juntas precortadas. - Seca incluso cuando las superficies están ligeramente aceitadas.	Rojo	Tubo de 15 g
						Tubo de 50 g
Sellador de Roscas 045		Diseñado para sellar y fijar tubería roscada para uso hidráulico y neumático de hasta 50 mm de diámetro.	- Alta lubricación para un fácil montaje y extracción. - Resiste presiones de hasta 10,000 PSI.	- Previene la corrosión en las uniones roscadas. - Impide la corrosión en las uniones roscadas. - Previene fugas por su excelente resistencia a solventes.	Púrpura	Botella de 10 g
						Botella de 50 g
						Botella de 250 g
Sellador de Roscas 050		- Recomendado para el uso en roscas metálicas gruesas con un torque a la ruptura de 1.7Nm. - Diseñado para sellar roscas gruesas de hasta M80 / R3. - Para aplicaciones industriales en el procesamiento químico, refinación de petróleo, pulpa & papel, tratamiento de residuos, textiles, servicios & generación de energía, marina, automotriz, equipos industriales, compresión de gas e industrias de distribución.	- Viscosidad que permite una aplicación sin escurrimientos. - Resiste presiones de hasta 5,000 PSI.	- No escurre, encoge ni bloquea los sistemas roscados. - Elevada resistencia a la temperatura y a los aceites. - Impide la corrosión en las uniones roscadas. - Previene fugas por su excelente resistencia a solventes.	Blanco	Tubo de 15 g
						Tubo de 50 g
						Tubo de 250 g

NOMBRE	IMAGEN DEL PRODUCTO	APLICACIÓN / USO	CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS	COLORES DISPONIBLES	PRESENTACIONES
Sellador de Roscas 070		• Diseñado para el fijado y sellado de roscas cónicas y componentes metálicos. • Recomendado para el sellado de tuberías de gas LP, gas natural, solventes y líquidos hidráulicos.	• Viscosidad que permite una aplicación sin escurrimientos.	• Impide la corrosión en las uniones roscadas. • Previene fugas por su excelente resistencia a solventes.	Ambar	Tubo de 15 g
						Tubo de 50 g


ADHESIVOS INSTANTÁNEOS



NOMBRE	IMAGEN DEL PRODUCTO	APLICACIÓN / USO	CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS	COLORES DISPONIBLES	PRESENTACIONES
Adhesivo Instantáneo 200		• Especialmente formulado para adhesiones entre superficies ásperas o irregulares que necesitan de alta viscosidad. • Puede ser usado en materiales que exijan rellenado de holguras, pegando cauchos, plásticos, metales, madera, textiles entre otros. • También puede adherir polietileno y polipropileno si se usa en combinación con el Primer TekBond.	• Por su alta viscosidad permite el pegado de superficies porosas. • Producto libre de solventes, 100% cianoacrilato.	• Permite el reposicionado antes de alcanzar la fijación final.	Transparente	Botella de 20 g
						Botella de 50 g
						Botella de 100 g
						Botella de 1 Kg
Adhesivo Instantáneo 721		• Recomendado para el pegado de superficies con muy poca porosidad como metales, vidrio, plásticos entre otros. • También puede adherir polietileno y polipropileno si se usa en combinación con el Primer TekBond.	• Ultra baja Viscosidad que permite aplicaciones capilares o en elementos pre armados. • Producto libre de solventes, 100% cianoacrilato.	• Fijación inmediata.	Transparente	Botella de 20 g
						Botella de 50 g
						Botella de 100 g
Adhesivo Instantáneo 725		• Desarrollado para aplicaciones que necesitan alta velocidad de pegado y excelente resistencia. • Recomendado para el pegado de superficies con muy poca porosidad como metales, vidrio, plásticos, caucho, entre otros. • También puede adherir polietileno y polipropileno si se usa en combinación con el Primer TekBond.	• Baja viscosidad que permite aplicaciones en sustratos poco porosos. • Producto libre de solventes, 100% cianoacrilato.	• Fijación rápida.	Transparente	Botella de 20 g
						Botella de 50 g
						Botella de 100 g
						Botella de 1 Kg
Adhesivo Instantáneo 737		• Ideal para adhesión en materiales porosos. • Indicado para el pegado de altavoces y bocinas, equipos eléctricos, filtros de aceite y unidades de discos. • También puede adherir polietileno y polipropileno si se usa en combinación con el Primer TekBond.	• Producto libre de solventes, 100% cianoacrilato.	• Ofrece buena resistencia al impacto, vibración, descamación y temperatura.	Negro	Botella de 20 g
						Botella de 50 g
						Botella de 100 g
Adhesivo Instantáneo 791		• Desarrollado para pegados que necesitan alta velocidad de curado en sustratos de difícil adhesión, como compuestos de caucho, EPDM, hule nitrilo, neopreno, EVA y Viton. • El producto también es ideal para plásticos, como PVC, acrílico y policarbonato. • También puede adherir polietileno y polipropileno si se usa en combinación con el Primer TekBond.	• Producto libre de solventes, 100% cianoacrilato	• Pega materiales difíciles de unir.	Transparente	Botella de 20 g
						Botella de 50 g
						Botella de 100 g
Adhesivo Instantáneo 793		• Adhesivo instantáneo multiusos recomendado para superficies lisas tales como metales, plásticos y hules. • Recomendado para adherir superficies porosas como: madera, papel/cartón, tela, piel. • Perfecto para todas las reparaciones rápidas y todo tipo de pequeñas reparaciones de emergencia. • También puede adherir polietileno y polipropileno si se usa en combinación con el Primer TekBond.	• Producto libre de solventes, 100% cianoacrilato.	• Extraordinario balance en viscosidad que permite pegar superficies porosas y no porosas.	Transparente	Botella de 20 g
						Botella de 50 g
						Botella de 100 g
						Botella de 1 Kg

NOMBRE	IMAGEN DEL PRODUCTO	APLICACIÓN / USO	CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS	COLORES DISPONIBLES	PRESENTACIONES
Adhesivo Instantáneo GEL		- Diseñado para el pegado de materiales difíciles de unir y que estarán sometidos a mucho esfuerzo en la unión. - También puede adherir polietileno y polipropileno si se usa en combinación con el Primer TekBond.	Adhesivo instantáneo recomendado para aplicaciones en vertical.	Extraordinario balance de propiedades que permite pegar materiales diferentes (sustratos porosos con no porosos).	Transparente	Tubo de 20 g
Kit Mueblero		- Diseñado para operaciones de reparación de muebles tapizados. - Especialmente formulado para pegar superficies ásperas o irregulares que necesitan de alta viscosidad. - Puede ser usado en materiales que exijan relleno de holguras, pegando cauchos, plásticos, metales, madera, textiles entre otros. - El acelerador QFS se puede utilizar como limpiador de superficies.	- Por su alta viscosidad permite el pegado de superficies porosas. - Producto libre de solventes, 100% cianoacrilato.	La combinación del adhesivo instantáneo 200 y Acelerador QFS permite pegar superficies porosas con gran rapidez e incrementar la resistencia de la unión.	Transparente	Botella de 100 g
						Aerosol de 200 ml

ADHESIVOS PARA ARTESANÍAS

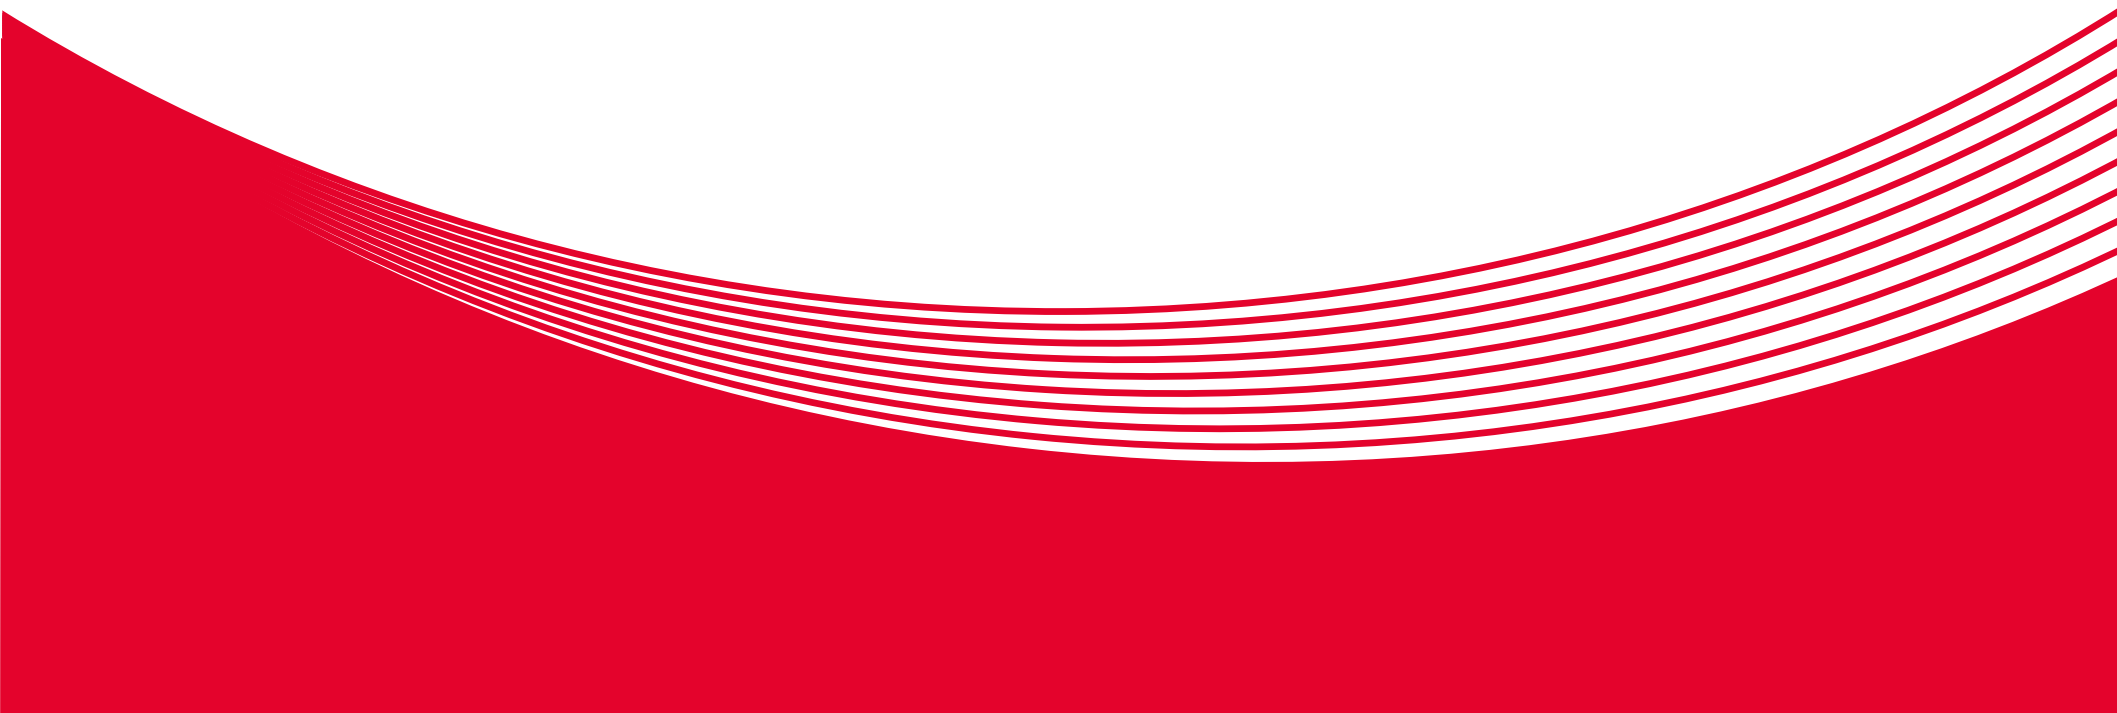

NOMBRE	IMAGEN DEL PRODUCTO	APLICACIÓN / USO	CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS	COLORES DISPONIBLES	PRESENTACIONES
Cola Universal		Recomendado para el pegado de fieltro, textiles, papel, cartón, porcelana fría, migajón artesanal, unicel entre otros.	Adhesivo libre de tolueno.	No daña ningún material incluido el unicel.	Transparente	Tubo de 17 g
Adhesivo de Silicona Líquida		- Recomendado para el pegado de fieltro, textiles, papel, cartón, porcelana fría, migajón artesanal, unicel entre otros. - Producto especialmente diseñado para la elaboración de manualidades. - Recomendado para el pegado de Textiles, especialmente pegado de alfombras y tapetes.	Silicona libre de solventes.	No daña ningún material incluido el unicel.	Transparente	Botella de 25 g/ 30 ml
						Botella de 51 g/ 60 ml
						Botella de 85 g/ 100 ml
Adhesivo Permanente T6000		- Diseñado para el pegado de pedrería, bisutería, insertos metálicos, perlas (naturales y sintéticas) y cuentas de vidrio sobre tela o cualquier tipo de textil. - Se adhiere a: madera, papel, cartón, tejidos, metal, vidrio, fibra de vidrio, cerámica, albañilería y concreto.	Adhesivo libre de tolueno.	El pegado de pedrería sobre tela puede lavarse sin peligro de despegado.	Transparente	Tubo de 25 g
						Tubo de 60 g
						Tubo de 110 g

AEROSOLIS TEKSPRAY



NOMBRE	IMAGEN DEL PRODUCTO	APLICACIÓN / USO	CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS	COLORES DISPONIBLES	PRESENTACIONES
TekSpray Lub		- Desengrasante con alto poder de lubricación y protección contra la humedad y corrosión. - Desincrustante de óxido con excelente capacidad de penetración. - Elimina ruidos ocasionados por fricción. - Previene el bloqueo de conjuntos metálicos, piezas y roscas metálicas.	Lubricante de baja viscosidad.	Protege contra el óxido y la corrosión alargando la vida útil de las herramientas, maquinaria de jardín y otros equipos y piezas metálicas.	Incoloro	Lata de 300 ml
TekSpray Silicona Lubricante		Recomendado para la lubricación y protección de paneles de vehículos, neumáticos, bancos de cuero, parachoques, piezas cromadas, rejillas plásticas, vidrios, muebles, platerías, cristales, entre otros.	Lubrica piezas en movimiento, eliminando los ruidos y chirridos causados por la fricción entre partes metálicas, plásticas, compuestos, etc.	- Evita la adherencia y la congelación. - Renueva pieles y vinilos.	Incoloro	Lata de 300 ml
TekSpray Grafito Seco		- Desarrollado para una fácil aplicación en partes de difícil acceso. - Actúa como lubricante en cadenas, roscas expuestas, canaletas de vidrio, cerraduras, correas, lubricación de mecanismos y sistemas de engranaje en general.	Genera una microcapa de polvo de grafito.	Prolonga la vida útil de piezas mecánicas que están sometidas a desgaste por fricción.	Negro	Lata de 300 ml
TekSpray Grasa Lub		- Recomendado como lubricante para bisagras, engranajes, rieles de puertas, maquinaria, cadenas de bandas transportadoras. - Especialmente recomendada para mecanismos sometidos a altas presiones.	- No gotea y permanece adherida a las superficies sobre las que se aplica. - Reduce el coeficiente de fricción y facilita el funcionamiento de piezas metálicas en movimiento. - Resiste temperaturas que van desde los -18 °C a los +180 °C.	- Diseñada para un uso tanto en interiores como en exterior. - Menor desperdicio de grasa lubricante por escurrimiento o goteo.	Blanco	Lata de 300 ml
TekSpray Limpia Contacto		- Utilizado como limpiador y restaurador de la continuidad eléctrica en circuitos y mecanismos eléctricos y electrónicos, sin necesidad de desarmar el equipo. - Es ideal en la limpieza de aparatos que tengan residuos de grasas, polvo y otros elementos que puedan impedir la continuidad eléctrica.	Penetra rápidamente en áreas difíciles de alcanzar dentro de equipo eléctrico.	Seguro para el uso en equipo eléctrico y electrónico delicado, ya que se seca rápidamente sin dejar residuos.	Transparente	Lata de 300 ml
TekSpray Vaselina		- Funciona como protector de corrosión repelente al agua. - Diseñada para lubricar y proteger bisagras de puertas y ventanas, tuercas y tornillos, herrajes, molinetes, carretes, poleas, polipastos, herramientas de jardín, celosías, persianas, etc. - Puede ser utilizada en superficies de plásticos, cuero, vinilo, caucho.	Repele la humedad y resiste las inclemencias del tiempo previniendo la corrosión y el rechinado de bisagras y ensambles metálicos.	Diseñada para un uso tanto en interiores como en exterior.	Transparente	Lata de 300 ml

NOMBRE	IMAGEN DEL PRODUCTO	APLICACIÓN / USO	CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS	COLORES DISPONIBLES	PRESENTACIONES
TK800 Descarbonizante		• Elimina la suciedad de los inyectores, turbos inyectores y piezas de motor en tapados por carbonización. • Desarrollado especialmente para destapar y limpiar carburadores de vehículos a diésel o gasolina sin necesidad de desarmar el carburador.	• Formulado con una mezcla de solventes y lubricantes que disuelven los materiales carbonizados.	• Facilita el desmontaje de los inyectores atascados por carbonización. • Reduce el tiempo en la reparación facilitando el desmontaje de piezas carbonizadas.	Transparente	Lata de 300 ml

CINTAS ADHESIVAS




NOMBRE	IMAGEN DEL PRODUCTO	APLICACIÓN / USO	CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS	COLORES DISPONIBLES	PRESENTACIONES
Cinta de Autofusión		• Recomendada para reparación de instalaciones eléctricas, cables dañados, fugas en tuberías de agua, caños, desagües y mangueras. • Perfecta también para reparaciones de emergencia.	• Fabricada a base de silicona sin ningún tipo de adhesivo, simplemente se adhiere a sí misma en un proceso de autofusión. • Alta resistencia dieléctrica hasta 12,000 voltios.	• Se puede usar en reparaciones de fugas de agua sin cortar el suministro. • Segura para reparar cables eléctricos. • A prueba de agua, resistente a los rayos UV, sal, químicos corrosivos y aceites.	Transparente	Rollo de 25mm x 1 m

SELLADORES



NOMBRE	IMAGEN DEL PRODUCTO	APLICACIÓN / USO	CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS	COLORES DISPONIBLES	PRESENTACIONES
Poliuretano PUFIX		- Sellado perimetral de domos, puertas, ventanas y cancelles. - Sellado de juntas de expansión con grandes movimientos. - Emboquillado de puertas, ventanas y cancelles.	- Poliuretano de baja viscosidad que permite una fácil aplicación. - Resiste movimientos de expansión/contracción hasta 35%. - Tiempo corto de secado.	- Puede ser pintado. - No escurre en aplicaciones verticales.	Blanco	Cartucho de 280 ml
					Gris	Cartucho de 280 ml
Poliuretano PU40		- Unión de chapas y perfiles metálicos (como aquellos utilizados en carrocerías). - Sellado de cajas secas y contenedores de carga, emboquillado de puertas, ventanas y cancelles. - Sellado perimetral de domos, puertas, ventanas y cancelles.	- Poliuretano de alta dureza para aplicaciones de mayor resistencia. - Excelente adherencia sobre la mayoría de los materiales de construcción. - Resiste movimientos de expansión/contracción hasta 25%.	- Puede ser pintado. - No escurre en aplicaciones verticales.	Blanco	Cartucho de 310 ml Salchicha de 600 ml
					Gris	Cartucho de 310 ml Salchicha de 600 ml
					Negro	Cartucho de 310 ml Salchicha de 600 ml
MS Híbrido		- Aplicaciones en zonas costeras. - Aplicaciones en hospitales y cuartos limpios. - Sellado de unión y engargolado de cabinas y cajas secas. - Formado de juntas de dilatación. - Sellado perimetral de domos, puertas, ventanas y cancelles. - Emboquillado de puertas y ventanas.	Extraordinaria resistencia a la humedad, Rayos UV y ambientes salinos.	- Se puede aplicar bajo el agua o en ambiente altamente húmedos. - Mayor durabilidad en intemperie vs poliuretanos y silicones. - Se puede pintar. - Aplica para la obtención de créditos LEED.	Blanco	400 g/250 ml 845 g/528 ml
					Gris	400 g/250 ml 845 g/528 ml
Adhesivo Sellador Acrílico		- Rellenado de grietas y fisuras con moderado movimiento en exteriores e interiores. - Emboquillado perimetral de puertas y ventanas residenciales. - Sellado de juntas de hasta 6 mm de ancho.	Resiste movimientos de expansión / contracción hasta 12%.	- Más económico que una silicona. - Acabado mate que permite el lijado y pintado. - Libre de solventes. - Excelente adhesión sobre superficies lisas y porosas e incluso que se encuentren ligeramente húmedas.	Blanco	425 g
Espuma PU Expandible		- Sellado de espacios en la instalación de sistemas de aire acondicionado y ventilación. - Sellado de huecos y grietas de gran dimensión en y alrededor de: tubos, conductos, respiraderos, tomacorrientes, cimientos. - Aislamiento acústico en muros. - Rellenado de paredes de mampostería. - Espacios en entrepisos. - Rellenado de marcos de puertas y ventanas.	- Producto multipropósito: rellenar, sellar y aislar. - Sello hermético contra humedad, ruidos, roedores e insectos.	- Impermeable. - Se puede pintar, cortar y lijar. - Disponible en versión retardante al fuego.	Beige	300 ml/180 g
						300 ml/230 g
						500 ml/320 g
						500 ml/360 g
						500 ml/480 g
						750 ml/740 g

SILICONAS

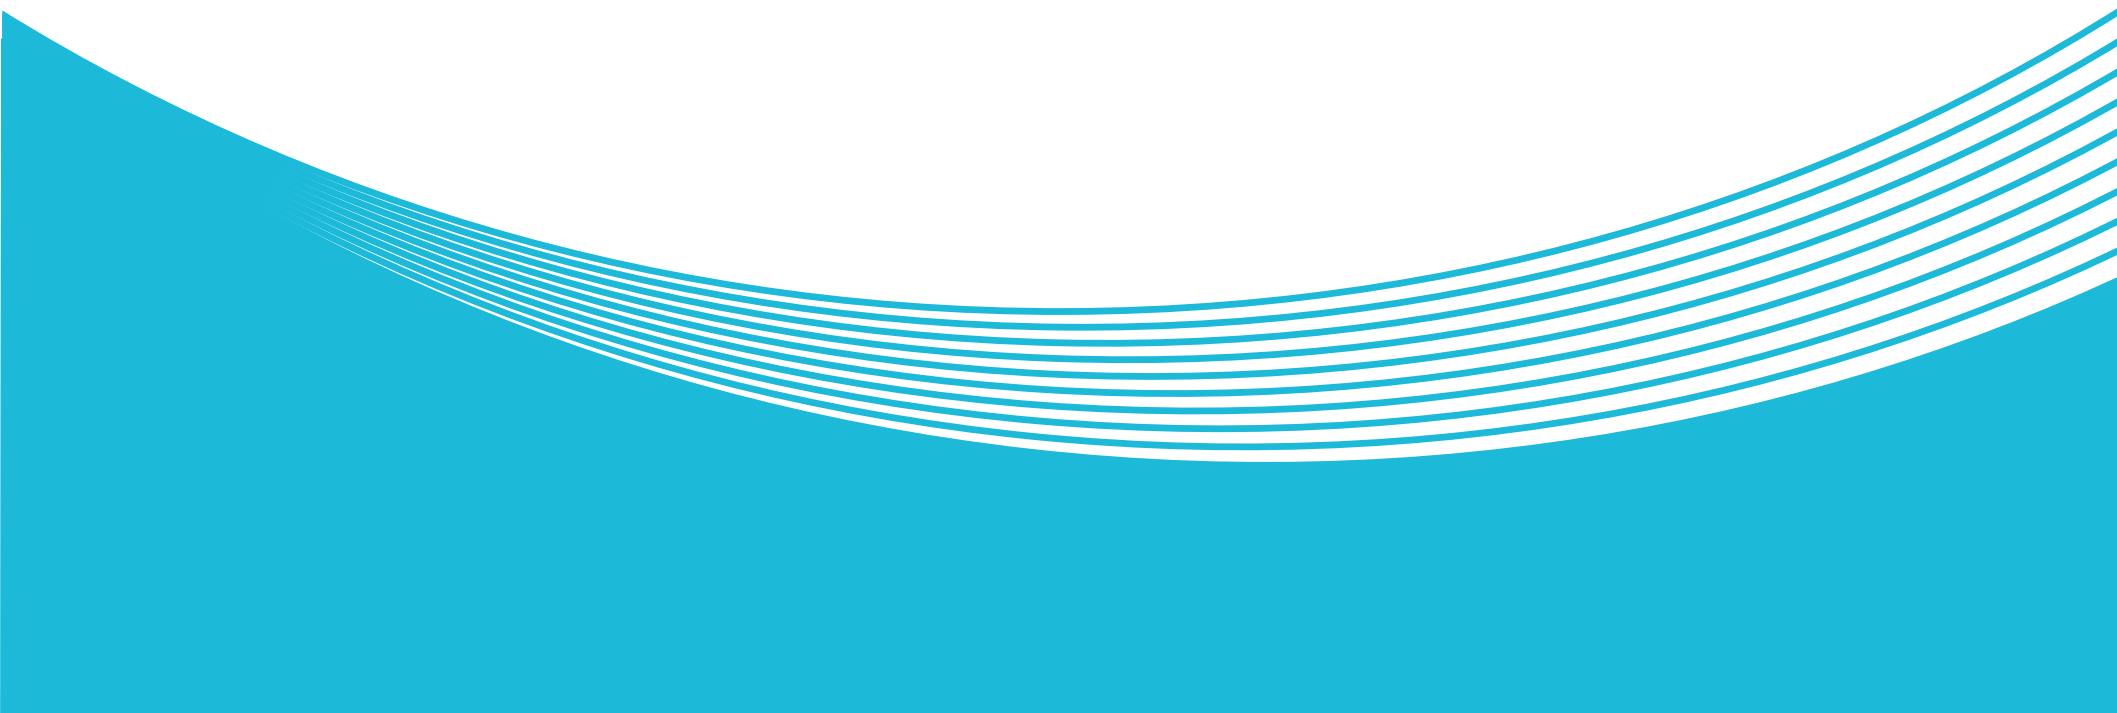

NOMBRE	IMAGEN DEL PRODUCTO	APLICACIÓN / USO	CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS	COLORES DISPONIBLES	PRESENTACIONES
Silicona Acética Multiusos		- Sellado de lavabos, inodoros, tarjas, fregaderos. - Sellado de ventanería en casas de interés social. - Sellado de superficies lisas (no porosas), vidrio, aluminio y cerámicos vidriados.	- Rápido secado. - Resistente a la intemperie.	- El precio más bajo para la mayoría de las aplicaciones. - Evita la formación de hongos hasta por 2 años.	Transparente	Tubo de 50 g
						Cartucho de 270 g/280 ml
Silicona Acética Construcción		- Ideal para el sellado de ventanas y puertas residenciales. - Sellado de superficies lisas (no porosas), vidrio, aluminio y cerámicos vidriados.	- Rápido secado. - Mayor resistencia a la intemperie. - Excelente adherencia al vidrio y al aluminio.	- Evita el amarillamiento cuando se usa en exterior. - Evita la formación de hongos hasta por 5 años. - Precio medio.	Transparente	Tubo de 50 g
						Cartucho de 256 g/270 ml
Silicona Acética Uso General		- Sellador para uso profesional. - Sellado de cualquier superficie lisa, húmeda o seca. - Sellado de ventanas y puertas residenciales. - Sellado de lavabos, inodoros, tarjas, fregaderos. - Sellado de cabina de ducha.	- La mejor opción para aplicaciones en baños y cocinas. - Máxima resistencia a la intemperie.	- Evita la formación de hongos hasta por 15 años. - Evita el amarillamiento cuando se usa en exterior. - Mejor relación precio/desempeño.	Transparente	Tubo de 50 g Cartucho de 280 g
					Blanco	Tubo de 50 g Cartucho de 280 g
					Gris	Cartucho de 280 g
					Negro	Cartucho de 280 g
Silicona Acética MAXX		- Construcción y reparación de peceras y terrarios. - Sellado de cancelería residencial. - Reparación de fugas de agua. - Sellados de juntas en intemperie entre vidrios, fachadas integrales, juntas de vidrio con aluminio, acero, cerámica, lámina porcelanizada.	- Silicona 100%. - Resistente a la intemperie y a los cambios de temperatura. - No contiene fungicidas.	- No daña la flora y fauna acuática. - No encoje. - Evita el amarillamiento cuando se usa en exterior, para aplicaciones que se mantendrán bajo el agua.	Transparente	Tubo de 50 g
						Cartucho de 280 g
Silicona Neutra Uso General		- Sellado de superficies lisas y porosas. - Sellado de juntas en paneles compuestos de aluminio o porcelanizados, fachadas con paneles metálicos o pintados con pintura poliéster. - Sellado perimetral entre ventanas de aluminio. - Sellado de vidrios especiales, templados, reflectivos y laminados. - Sellado de vidrio doble con separador de aluminio o sellador primario de butilo.	- Resiste Rayos UV, lluvia ácida y humedad salina. - Secado rápido. - Resistente a la intemperie y a los cambios de temperatura. - Se adhiere perfectamente a aluminio pintado y anodizado.	- No mancha el aluminio anodizado. - No corroe metales. - Un solo producto muchas aplicaciones. - Resiste movimientos severos de expansión y contracción. - Evita la formación de hongos hasta por 15 años.	Transparente	Cartucho de 280 g
					Blanco	Cartucho de 280 g
					Gris	Cartucho de 280 g
					Negro	Cartucho de 280 g
Silicona Acética Alta Temperatura		- Sellado de tapa de válvulas de admisión/escape, sellado de caja de cambios, sellado de cárter, sellado de bomba de agua y bomba de aceite. - Sellado de bridas de motor y caja de cambios. - Sellado del colector de admisión y escape. - Formación de juntas para superficies tanto de metal como plástico, o una combinación de ambos.	- Resistencia a altas temperatura. - Alta elasticidad y bajo factor de encogimiento. - Alta resistencia a los aceites y fluidos automotrices.	Rápido secado, reduce el tiempo de espera antes del apriete final.	Rojo (hasta 312°C)	Tubo de 15 g
					Gris (hasta 260°C)	Tubo de 50 g
					Negro (hasta 260°C)	Tubo de 250 g

NOMBRE	IMAGEN DEL PRODUCTO	APLICACIÓN / USO	CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS	COLORES DISPONIBLES	PRESENTACIONES
Silicona Neutra Alta Performance		• Para aplicaciones de sellado en motores donde se requiera una resistencia térmica extrema. • Formación de juntas para superficies tanto de metal como plástico o una combinación de ambos. • Algunas aplicaciones típicas son: tapas de válvula, cárter del aceite, alojamiento del termostato, bomba de agua y aceite, cárter de la distribución, cárter de transmisión, caja o tapa de transmisión, sellado en el colector de admisión, tapa de protección lateral.	• No produce ácido acético (olor a vinagre). • Excelente resistencia a aceites y fluidos automotrices. • Libre de olores molestos y corrosivos.	• No dañan sensores y dispositivos sensibles. • No encoje. • Puede ser aplicado en superficies ligeramente aceitosas.	Cobre	Tubo de 70 g
					Gris	Tubo de 70 g
					Negro	Tubo de 70 g
Silicona Base Agua		• Sellado de superficies lisas y porosas (yeso, morteros, cemento, concreto, madera, etc.). • Sellado de ventanas y puertas residenciales. • Sellado de lavabos, inodoros, tarjas, fregaderos. • Sellado de cabina de ducha. • Formación de juntas en placas de yeso. • Emboquillado de puertas y ventanas.	• No emite olor acético (olor a vinagre). • No daña superficies delicadas. • Resistente a la intemperie.	• Evita la formación de hongos hasta por 15 años. • Se puede pintar. • Producto ecológico al no contener o producir solventes orgánicos.	Blanco	Tubo de 130 g
						Cartucho de 305 g

