



CATÁLOGO PARA VIDRIO Y ALUMINIO



Acética Multiusos y de Construcción

Cartucho de 256g / 270ml
69957326982
 Tubo de 50g
69957326460



Cartucho de 270g / 280ml
69957326981
 Tubo de 50g
69957326459



ANTIHONGO
 RESISTENTE A LA HUMEDAD
 RESISTENTE A LOS RAYOS UV
 RESISTE DE 40°C A +150°C

APLICACIÓN: Ampliamente utilizadas en construcción civil para el sellado de ventanas, sellado superficies lisas o juntas entre materiales que necesiten ser impermeables y herméticos, formando un sello durable, resistente y económico.

CARACTERÍSTICAS: Siliconas acéticas económicas. Adhesivo sellador monocomponente de bajo modulo. Secan rápidamente a temperatura ambiente y en contacto con la humedad.

BENEFICIOS: No permiten la formación de hongos por lo que pueden utilizarse en una cocina o bañera.

Acética Uso General

Cartucho de 280g
69957321903

Cartucho de 280g
69957321902

Baños y cocinas



Tubo de 50g
69957321897

Tubo de 50g
69957321900

Cartucho de 280g
69957321895

Cartucho de 280g
69957326630



ANTIHONGO
 RESISTENTE A LA HUMEDAD
 RESISTENTE A LOS RAYOS UV
 RESISTE DE 40°C A +150°C

APLICACIÓN: Ampliamente utilizada en construcción civil. Ideal para el sellado de ventanas y juntas entre materiales lisos como: canceles de aluminio, vidrio, azulejos, tarjas y muebles de baño en general donde exista gran porcentaje de humedad. Forma un sello durable, resistente y económico.

CARACTERÍSTICAS: Adhesivo sellador monocomponente de bajo modulo. Seca rápidamente a temperatura ambiente y en contacto con la humedad del medio.

BENEFICIOS: Excelente resistencia a los rayos UV por lo cual puede utilizarse en áreas exteriores. Posee fungicida que evita la formación de hongos.

Vidrios & Aluminio

Cartucho de 280g
78072719248



APLICACIÓN: Ampliamente utilizada en construcción civil para el sellado de ventanas y juntas entre materiales lisos como: cancel de aluminio, vidrio y azulejo. Indicada para el sellado de vidrio no laminado, aluminio común y anodizado, cerámica y azulejos.

CARACTERÍSTICAS: Silicona acética de bajo módulo con excelente adhesión al vidrio. Ideal para superficies lisas, proporcionando juntas flexibles.

BENEFICIOS: Proporciona un excelente sellado, no se retrae ni encoge. Formulación con resistencia a los rayos UV, agua, brisa marina y productos de limpieza. Brinda protección antihongos. Disponible en color transparente.

Acética MAXX

Cartucho de 280g
69957367183



APLICACIÓN: Ampliamente utilizada en construcción civil para el sellado de ventanas en fachadas integrales y para juntas entre materiales lisos como: cancel de aluminio, vidrio y cerámica porcelanizada. Forma un sello durable, resistente y económico. Especialmente recomendada para sellado en invernaderos, acuarios y peceras.

CARACTERÍSTICAS: 100% silicona acética. Adhesivo sellador monocomponente de bajo módulo. Seca rápidamente a temperatura ambiente y en contacto con la humedad del medio.

BENEFICIOS: Posee una excelente resistencia a los rayos UV por lo cual puede utilizarse en áreas exteriores y no posee propiedades antihongos por lo que puede estar en contacto con flora y fauna acuática. No experimenta encogimiento una vez seca.

Tubo de 50g
69957367181

Neutra Uso General

Cartucho de 280g
69957326985

Cartucho de 280g
69957321916



Cartucho de 280g
69957326984

Cartucho de 280g
69957326983



APLICACION: Ampliamente recomendadas para sustratos porosos, no porosos y metales corrosibles, por ejemplo: concreto, yeso, tabla roca, piedras, cerámicas, maderas, metales, vidrios comunes, templados, laminados y espejos. También se pueden aplicar sobre algunos tipos de plásticos tales como: policarbonato, acrílico, entre otros. Son ideales para el sellado de ventanas de doble vidrio, así como para la instalación de domos y ventanería en general.

CARACTERÍSTICAS: Adhesivo sellador tixotrópico de medio módulo. Secan a temperatura ambiente y cuando se expone a la humedad del mismo.

BENEFICIOS: No manchan el aluminio anodizado ni corroen los metales. Resisten movimientos severos de expansión y contracción. Evitan la formación de hongos. Un solo producto muchas aplicaciones.

ADHESIVOS

Espejo Fix

Tubo de 85g
69957367187

Cartucho de 389g
69957321927



APLICACIÓN: Reparación y fijación de vidrios y espejos sobre paredes, azulejos, lunas de muebles, superficies metálicas, PVC y elementos prefabricados en construcción civil.

CARACTERÍSTICAS: Libre de solventes y compuestos orgánicos. Adhesión extraordinaria sobre superficies porosas y no porosas. Fácil dispensado y aplicación.

BENEFICIOS: No daña el platinado ni produce manchas en el espejo. Libre de solventes y compuestos orgánicos. Aplica para la obtención de créditos LEED.

Poliuretano PUFIX

Cartucho de 280ml
69957321923

Cartucho de 280ml
69957327006



APLICACIÓN: Recomendado para concreto, piedra, madera, mármol, cerámica, vidrio, aluminio canaletas metálicas, entre otros materiales.

Es ideal para formar sello perimetral en domos, puertas, ventanas y cancelas, así como para el emboquillamiento de puertas, ventanas y cancelas.


Sellado de juntas de expansión con grandes movimientos.

CARACTERÍSTICAS: Poliuretano de baja viscosidad que permite una fácil aplicación. Resiste movimientos de expansión / contracción hasta 35% y posee un tiempo corto de secado.

BENEFICIOS: Puede ser pintado. No escurre en aplicaciones verticales. Producto libre de isocianatos.

Adhesivo Sellador de Juntas Acrílico

Cartucho de 425g
69957321917

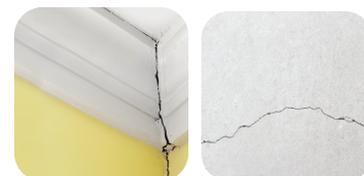

APLICACIÓN: Rellenado de grietas y fisuras con moderado movimiento en exteriores e interiores sobre concreto, yeso o mampostería.

Emboquillado perimetral de puertas y ventanas residenciales.

Sellado de juntas de hasta 6 mm de ancho.

Sellado de juntas pequeñas entre cancelería de aluminio, herrería y muros.

Ideal para grietas no mayores a 6 mm de ancho en muros.

CARACTERÍSTICAS: Posee poco olor y es libre de solventes. Brinda excelente resistencia a las variaciones de temperatura. Por su acabado mate se puede lijar y pintar después de haber secado.

BENEFICIOS: Más económico que una silicona. Excelente adhesión sobre superficies lisas y porosas, incluso, aunque se encuentren ligeramente húmedas.

Espuma PU Expansiva

Lata de 300ml / 230g
69957326992

Lata de 750ml / 740g
69957326996



APLICACIÓN: Producto desarrollado para llenar espacios vacíos, sellado de espacios en la instalación de sistemas de aire acondicionado y ventilación, sellado de huecos y grietas de gran dimensión en y alrededor de tubos, conductos, respiraderos, tomacorrientes y cimientos. Rellenado de paredes de mampostería, espacios en entresijos y relleno de marcos de puertas y ventanas. Útil en el sellado de perforaciones de ductos de ventilación y tuberías sanitarias.

CARACTERÍSTICAS: Posee poco olor y es libre de solventes, cuenta con una excelente resistencia a las variaciones de temperatura puede ser lijado y pintado después de secar. Producto multipropósito: rellenar, sellar y aislar. Sello hermético contra humedad, ruidos, roedores e insectos.

BENEFICIOS: Es impermeable, se puede pintar, cortar y lijar. Proporciona excelente aislamiento acústico y térmico en muros.

Pistolas Calafateadoras

69957367234



TIPO CANOA METALIZADA

- Para cartuchos de sellador de 310ml.

69957367235



TIPO DOS VARILLAS METALIZADA

- Para cartuchos de sellador de 310ml.

69957367236



SALCHICHA

- Para salchicha de 400-600ml.



www.tekbond.com.mx
contactotekbond@saint-gobain.com
800 366 7866

  @TekbondMexico