



Descripción del Producto

Adhesivo de Contacto Tekbond es un adhesivo a base de caucho de cloropreno desarrollado para unir varios tipos de materiales (por ejemplo: madera-madera; cuero-cuero) o combinados (por ejemplo: madera-cuero). Fácil de usar, ofrece un secado rápido, buena resistencia al agua y una excelente resistencia inicial.

Adecuado para unir laminados decorativos, pisos de caucho, cuero, metales, revestimientos y diversos materiales sintéticos en madera contrachapada, aglomerados, MDF, HDF, concreto, cemento y diversos sustratos.

Propiedades Físicas

Apariencia (visual):	Líquido Viscoso Ámbar
Viscosidad 23 ± 2 °C:	2,100 – 3,100 cps
Densidad a 25 °C:	1,10 ± 0,02 g/mL
Temperatura de aplicación ideal:	20 a 30 °C
Olor:	Solvente
Tiempo de almacenamiento + 8 °C y 28 °C:	24 meses

Propiedades y beneficios

- Fácil y simple de usar.
- Secado Rápido.

Indicaciones

✓ MDF (Medium Density Fiberboard)	✓ Pisos y Paredes de Cemento
✓ Aglomerado	✓ Cuero
✓ Chapas de Metal	✓ Espuma
✓ Paneles de Fibrocemento	✓ Láminas Metálicas
✓ Placas de yeso laminado	✓ Alfombras
✓ Papeles decorativos	✓ Chapa de Madera
✓ Pisos de Linóleo	✓ Madera
✓ Formaica	

Instrucciones de uso y manejo

1. Asegúrese de que las superficies a unir estén secas y limpias (libres de polvo, grasa o cualquier residuo de aceite).
2. Si la superficie de unión no es porosa o está desnivelada, le recomendamos que lije la pieza para nivelarla y/o proporcionar un mejor anclaje del pegamento.
3. Mueva el adhesivo antes de usar. Luego aplique una capa uniforme de pegamento a ambas superficies a pegar utilizando una espátula dentada, un cepillo de cerdas duras o un rodillo de lana de oveja. Para materiales más porosos se recomienda una segunda aplicación a los 20 minutos de haber aplicado la primera mano.
4. Espere a que el pegamento se seque en ambas superficies durante 15 a 30 minutos. Este tiempo puede variar dependiendo de la temperatura y ventilación del ambiente. NOTA: compruebe con la yema de los dedos la pegajosidad, no se debe manchar el dedo para indicar que ya está listo para realizar el ensamble.
5. Unir las piezas solo después del secado, presionando desde el centro hacia las puntas, evitando así la formación de burbujas.
6. Después de su uso, cierre bien la tapa del producto para prolongar su vida útil.
7. No pruebe la fuerza de unión antes de 48 horas de haber realizado el ensamble.
8. El tiempo total de curado es de 7 días.

Recomendamos realizar pruebas antes de la aplicación final del producto. No se adhiere a materiales a base de polietileno, polipropileno y PTFE (resina antiadherente).

Limpieza: Adhesivo de Contacto se puede limpiar usando solventes mientras aún está líquido. Después de haber secado, el exceso de adhesivo debe lijarse.

Método de Aplicación

DEFECTOS COMUNES Y SUS CAUSAS

Las burbujas de aire atrapadas entre dos piezas suelen deberse a:

- Aplicación irregular del adhesivo
- Tiempo de secado insuficiente.
- Presión de contacto insuficiente o no realizada desde el centro hacia los bordes.


Poca Adherencia

- El tiempo de secado fue demasiado corto o demasiado largo.
- Presión realizada de forma incorrecta o insuficiente.
- Aplicación de adhesivo en una sola superficie.
- Uso del adhesivo fuera de las especificaciones recomendadas.
- Cantidad insuficiente de adhesivo.


RENDIMIENTO DEL PEGAMENTO

El rendimiento dependerá de la superficie y del tipo de aplicación, recordando que todas las aplicaciones de adhesivo de contacto deben ser realizado en ambas superficies a encolar. Ejemplo: para la aplicación con llana dentada sobre MDF o madera, el rendimiento es de 270 a 400 g / m² incluidas ambas superficies.

Espátula dentada recomendada para aplicación de Adhesivo de Contacto Tekbond en construcción civil

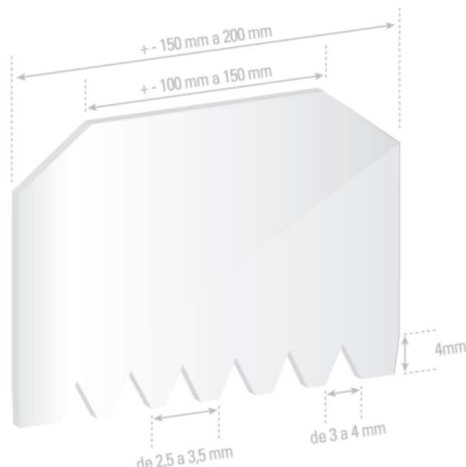

Espátula dentada recomendada para aplicación de Adhesivo de Contacto Tekbond en la fabricación de muebles

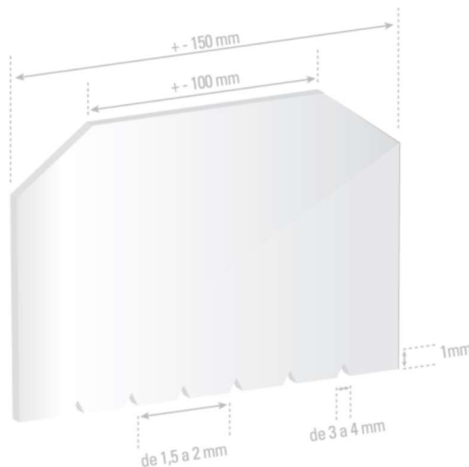

Almacenamiento

Mantener el producto en un lugar cubierto, seco, alejado de fuentes de calor y ventilado (temperatura inferior a 35°C), no exponga el producto al sol. En estas condiciones, el producto en su envase original y sellado tiene una garantía de 24 meses a partir de su fecha de fabricación.

Informaciones generales

PRECAUCIONES:

- No manipule el producto hasta que haya leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.
- No coma, beba ni fume mientras usa este producto.
- Use guantes protectores, ropa protectora, protección para los ojos y la cara.
- Úselo solo al aire libre o en un área bien ventilada.
- Obtenga instrucciones específicas antes de usar.
- Lávese bien las manos después de manipularlo.
- Está prohibida la venta de este producto a menores de 18 años.

La inhalación frecuente en altas concentraciones de este producto, por encima de los niveles permitidos por la ley, puede provocar dependencia y daños irreversibles a la salud.

Envases disponibles

Tekbond ofrece: - Botes de 200g, 400g, 750g, 2.8Kg y 14Kg.

IMPORTANTE: Los datos contenidos en esta Ficha Técnica fueron obtenidos en fuentes respetables. Ni Tekbond ni las marcas producidas por ella se responsabilizan por el uso de estas informaciones o por la utilización, aplicación o procesamiento del producto aquí descrito. Los usuarios deberán permanecer atentos a los posibles riesgos resultantes del uso inadecuado del producto. Material proveído por el exportador del producto.